



Однокомпонентное, водоотталкивающее защитное покрытие A.GL для остекления автомобиля (антидождь) длительного действия. Обладает высокими свойствами самоочистки и защиты от химического воздействия. Снижает образование водного камня, упрощает очистку от грязи, насекомых, снега и льда, а также упрощает регулярный уход. Главным свойством продукта является сильный гидрофобный эффект, который значительно улучшает видимость в дождливую погоду, что снижает риск ДТП. При соблюдении технологии нанесения срок службы покрытия может составить от 3 до 12 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

ВАЖНО!


- используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску);
- не допускайте при нанесении использование металлических аксессуаров и контакта покрытия с металлом;
- не используйте открытый огонь вблизи состава;
- продукт хранить в плотно закрытом пузырьке в темном, недоступном детям месте;
- наносите покрытие в хорошо проветриваемом/вентилируемом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°C;
- не наносите покрытие под прямыми солнечными лучами;
- если защитный состав хранился на холоде, то перед использованием его необходимо прогреть до «комнатной температуры».

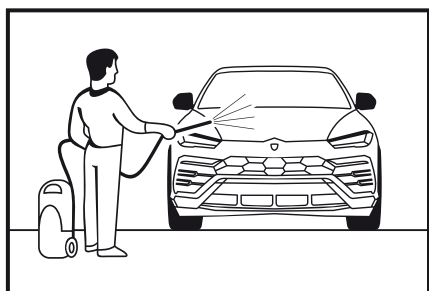


① Помойте машину.

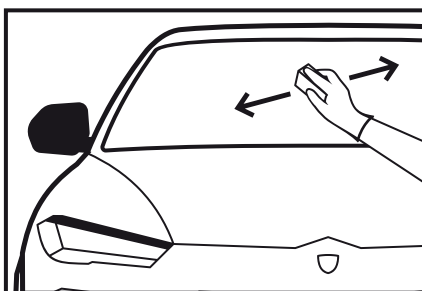


② Очистите остекление авто от глубоких загрязнений, водного камня и предыдущих антидождей с помощью абразивных очистителей.

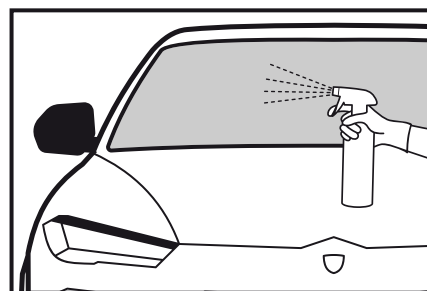


③ Обязательно обезжирьте стекла с помощью спиртового состава.

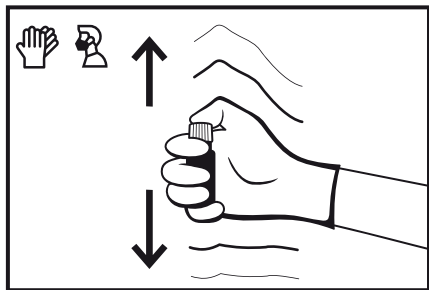


④ Перед использованием встряхните пузырек с продуктом не менее 10-15 секунд.

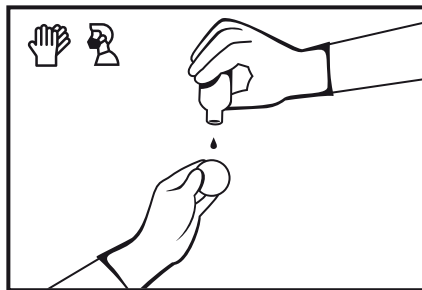


⑤ Откройте флакон и в самом начале обильно смочите составом ватный диск, в последующем добавляйте по 5-6 капель. В качестве аксессуара для нанесения можно использовать, как специализированный ватный диск (в комплекте), так и аппликаторы с салфеткой или любые ватные диски.

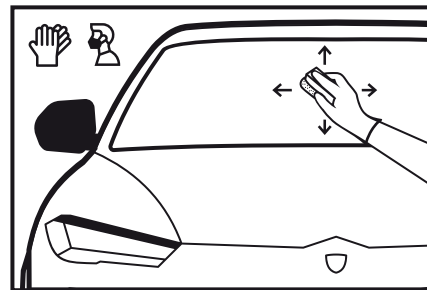

⑥ Нанесите состав на обрабатываемую область стекла (рекомендуется за раз наносить на область не более 30x30 см) прямыми движениями крест на крест. Повторите действие со следующими областями, пока всё стекло не будет равномерно обработано. Продукт рекомендуется наносить в 2 и более слоя. Между слоями необходимо выдержать паузу 4-5 минут.

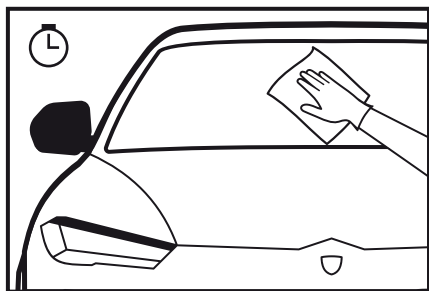

⑦ После того, как на все обрабатываемые стекла был нанесен продукт сделайте выдержку 15-30 минут, а по истечении выдержки располируйте, используя микрофибровое полотенце.

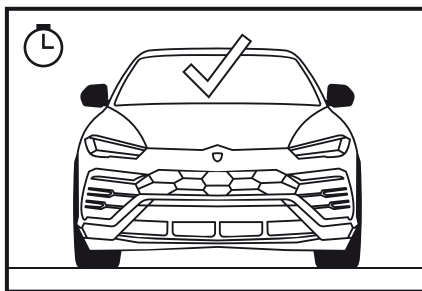

⑧ Эксплуатировать автомобиль можно сразу после нанесения, но для более долгого срока эксплуатации рекомендуем выдержать авто в сухом помещении не менее часа.

